


# ISO **DZ**

Die Dachdurchführung mit  
nicht brennbarer Dämmung für die Dachzentrale

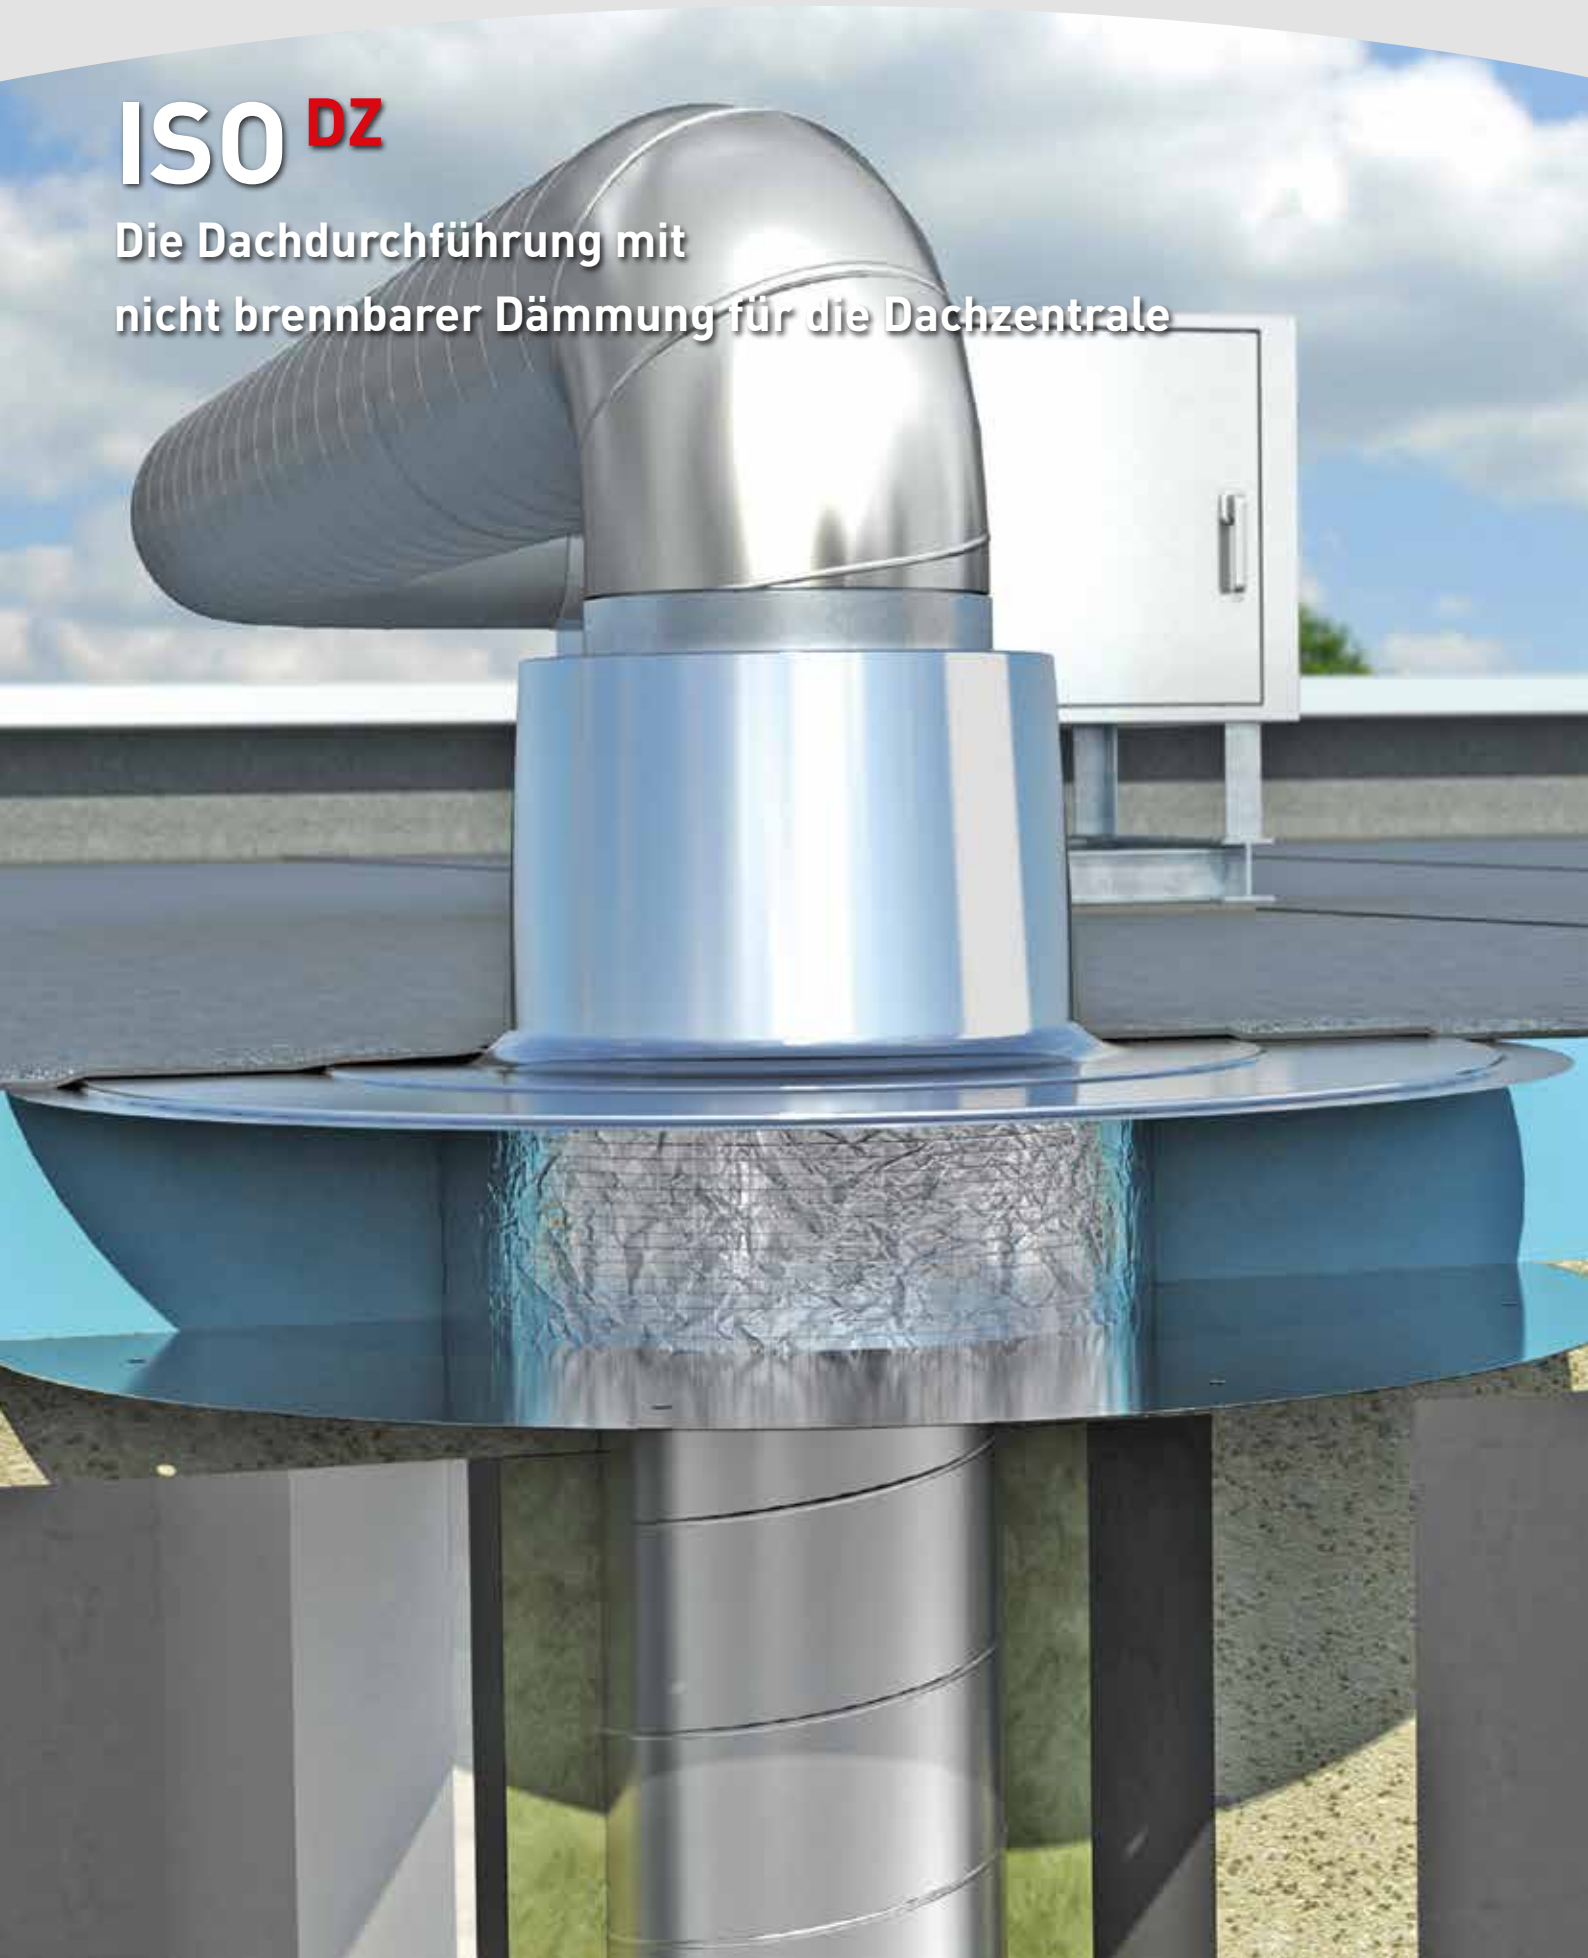

## ISO<sup>DZ</sup>

### Die Dachdurchführung mit nicht brennbarer Dämmung für die Zentrallüftung



**ISO<sup>DZ</sup>**  
Komplettsystem im  
montierten Zustand

**ISO<sup>DZ</sup>** ist eine Weiterentwicklung des bewährten Komplettsystems ISO<sup>nb</sup> und wurde speziell als Dachdurchführung für z. B.: Zentrallüftung, KWL-Anlagen o. ä. auf dem Flachdach entwickelt.

Das gesamte System besteht aus:

- **ISO<sup>DZ</sup>** mit einer Flansch-  
auflage von 120 mm oder wahlweise mit  
individuellem Folienflansch
- Indach-Element (IDE) in den Höhen:  
200, 300 und 400 mm mit einer nicht  
brennbaren Isolierung (BK: A1)
- Die Adapter sind werkseitig montiert  
und dienen als Anschluss für das WFR.  
Sie sind mit einer Lippendichtung  
ausgestattet
- DN 100, 125, 160, 200 und 250



Montiert mit  
bauseitigem WFR