


ROSS Lüftungsrohre

Optisch ansprechend für Zu- und Abluft

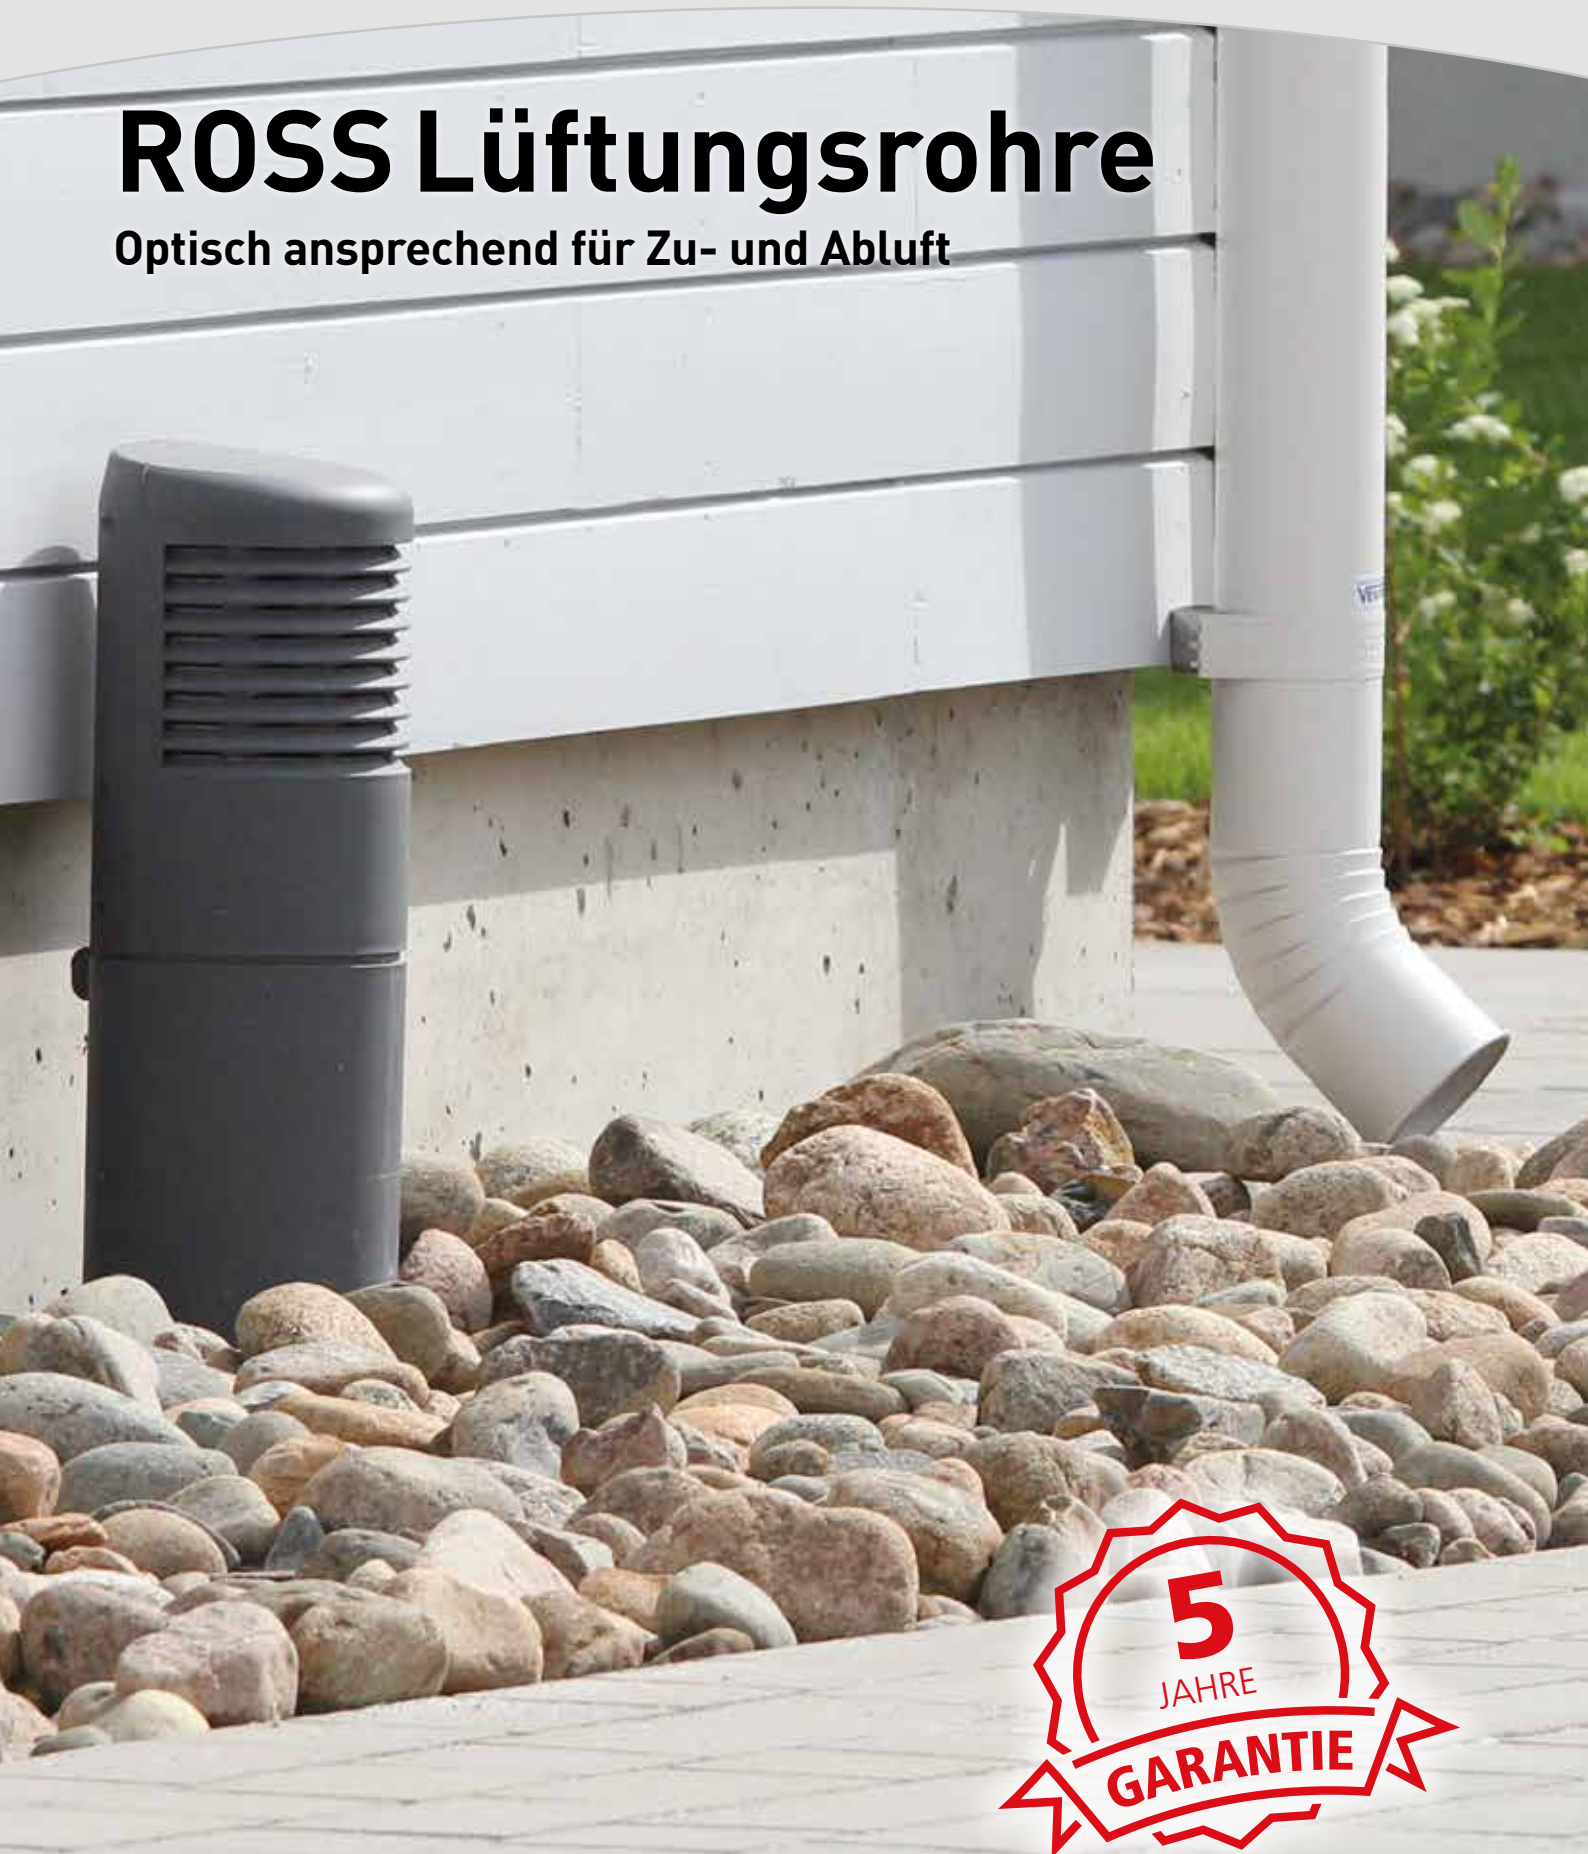


5
JAHRE
GARANTIE

Ross-Lüftungsrohre – Perfekte Symbiose aus Design & Technik



Ross 125/135 Ross 160/170 Ross 200/220

Standardfarben (125/135, 160/170 und 200/220)

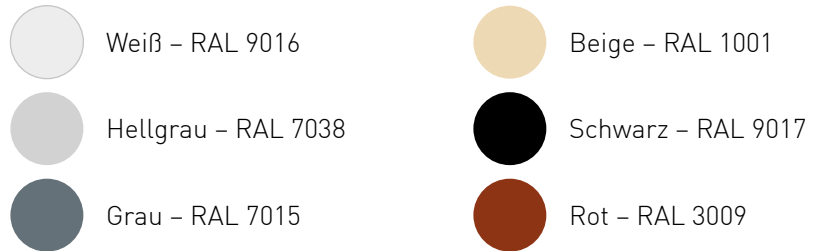

Montagerohr



Drei Modelle: 125, 160 und 200 mm

Auszug aus der Art.-Stammliste

Artikelnummer	Bezeichnung Ross-Lüftungsrohr	Listenpreis netto
790321	DN 125/135 beige	129,70 €
790320	DN 125/135 weiss	129,70 €
790371	DN 160/170 beige	168,70 €
790370	DN 160/170 weiss	168,70 €

Ansprechende Alternative für Keller- und Souterrain-Belüftung

- Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden
- Ableitung vorhandener Faul- und Radongase
- Belüftung von Saunen und Kellerräumen
- Luftzufuhr für Kamine/Lüftungsanlagen
- Optimal für die thermische Abluft- und Radonabsaugsystemen

Auswahlkriterien

- Erhältlich in zwei Größen
- Passende Größe wird entsprechend der durch das Rohr strömenden Luftmenge gewählt

Einfachste Montage

- Das Wandelement (Montagerohr) wird bereits beim Gießen des Gebäudesockels mit eingebaut
- Eignet sich auch für Sockel aus Hohlblocksteinen – optimale Haftung am Boden
- Einfache Durchführung durch die Wand

Definition Radongase

- Überall vorkommendes, radioaktives Gas
- Entsteht durch den Zerfall von Uran im Boden
- Dringt über Ritzen und Spalten in die unterste Etage von Gebäuden (meist der Keller) ein und reichert sich in der Raumluft an
- Jedes Gebäude kann betroffen sein, egal ob Wohnhaus, Neubau, Altbau, Schule oder Lagerhalle