SCHULTE&TODT®

ISO^{SKS} Dachdurchführung

MEISTERLICH PLANEN, KOMBINIEREN UND MONTIEREN
FÜR DEN BEDARF VON LEITUNGEN, ROHREN ODER MEDIENLEITUNGEN.

FRISCH
LUFT



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN
SIE AUF UNSERER HOMEPAGE!

HERGESTELLT IM SAUERLAND

ISO^{SKS} DACHDURCHFÜHRUNG

FÜR DEN BEDARF VON LEITUNGEN, ROHREN ODER MEDIENLEITUNGEN.

Werden in einem Installationsschacht mehrere Medienleitungen wie Kabel oder Versorgungsleitungen und z.B. Außenluftleitungen in unterschiedlichen Nennweiten zusammengeführt, so lassen sich diese durch einzelne Dachdurchführungen nicht fachgerecht durch das Dach führen. Sollen oder müssen für Versorgungsleitungen selbsttätige Entlüfter vorgesehen werden, starre Rohre im 90° Winkel verlegt werden, dann ist die Lösung der Sammelkasten ISO^{SKS} von SCHULTE & TODT: Das Produkt wurde zusammen mit Fachleuten aus dem Dachdecker- und Installations-Handwerk entwickelt. Er ist besonders montagefreundlich, nicht brennbar, bietet Platz für die Montage der inneren Rohre, mit Andichtmanschette an den Bundkrägen und bietet Planern, Architekten und Bauherren ein Höchstmaß an Sicherheit.


Alle Vorteile auf einem Blick

& Einfachste Montage vielfältigste Anwendungen
& Deckel auch bei gekoppelten Leitungen, Kabeln und Rohren mühelos abnehmbar
& Frei wählbare seitliche Stutzen DN 100, 125, 160 und 200
& Mit verschiedenen Endkappen (Verschlüssen) als Option
& Platz für Rohrentlüfter / Stutzenoberkante 80 mm unter dem Deckel
& Kombinierbar mit Haubenköpfen Sammelkasten ISO^{SK}
& Deckel aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet und nach außen verlegter Tropfkante
& Schlagregensicher und UV-Beständig
& Komplett nicht brennbar (außer Dichtungsmaterial)
& Flexibel in den Anschlüssen
& Für geschlossene Deckendurchbrüche mit geöffnetem Kastenboden
& Einfaches Verschließen des Deckendurchbruchs
& Für Trapezblechdächer mit geschlossenem Kastenboden
& Lieferbar in den Höhen 600 mm und 900 mm
& Lieferbar mit Anschluss an Attika (bei Bestellung bzw. Konfiguration an welcher Seite)
& Die Dämmung innerhalb des Kastens erfolgt durch eine Dämmschüttung z.B. Perlit vor Ort (im Lieferumfang enthalten)
& In Kombination Dachhauben, Bögen und FleSoDur^{FD} lieferbar







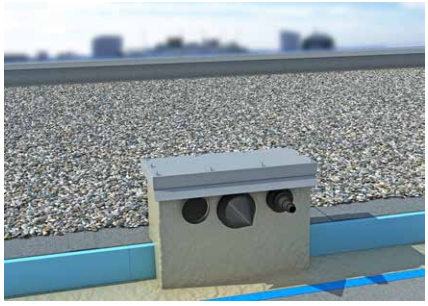





Ø 0 – 165 mm



Ø 16/20/25/32/
40/50/63/75/
90 mm

SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH/Systemtechnik GmbH & Co. KG
Wiebelsheidestraße 16 I 59757 Arnsberg I Tel. +49 2932 63943-0 I info@schulte-todt.de I www.schulte-todt.de

Stand 06/2025 I Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklungen und Irrtümer vorbehalten. I kopfquartier.de