Montageanleitung
Dachhaube *mv* und mv plus mit Aluminiumflansch

Schulte&Todt®

1 Produktbezeichnung und Anwendung prüfen!



2 Teile-Übersicht




1 = Aluminiumflansch


2 = Dachhaube mv oder mv plus

3 = Montageanleitung


3 Aluflansch mechanisch befestigen

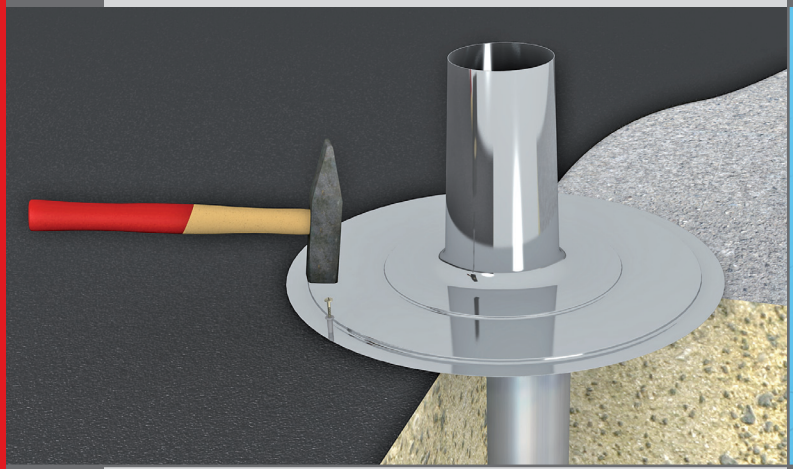


4 Aluflansch in Dampfsperre eindichten

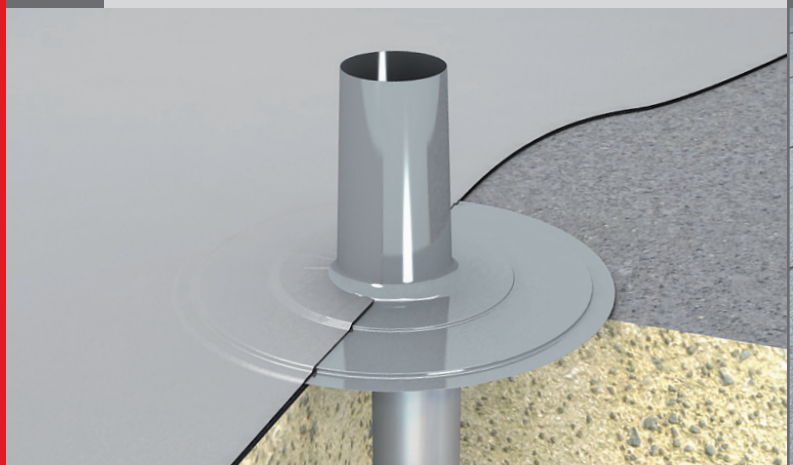


5 Dämmung bis max. 200 mm anbringen

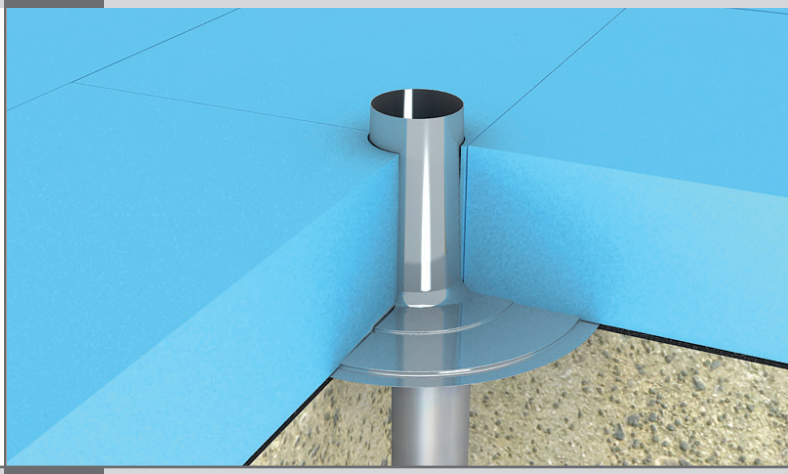


6 Dachhaube am Kragen mit Dichtmaterial versehen

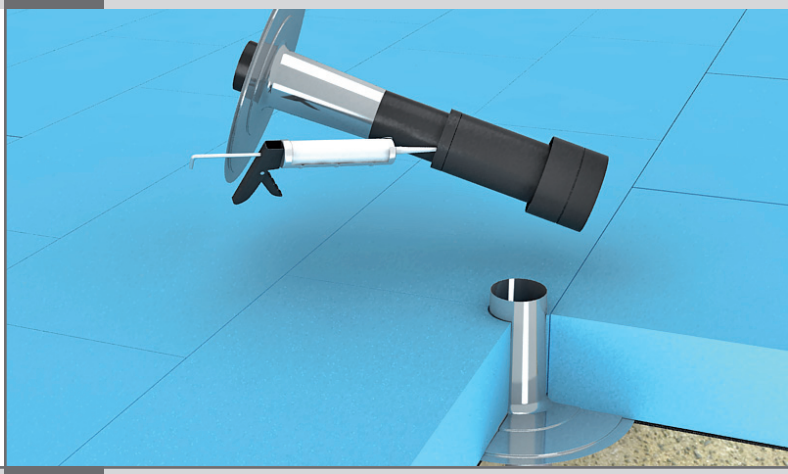

7 Zweiten Flansch aufsetzen und Dachbahn eindichten

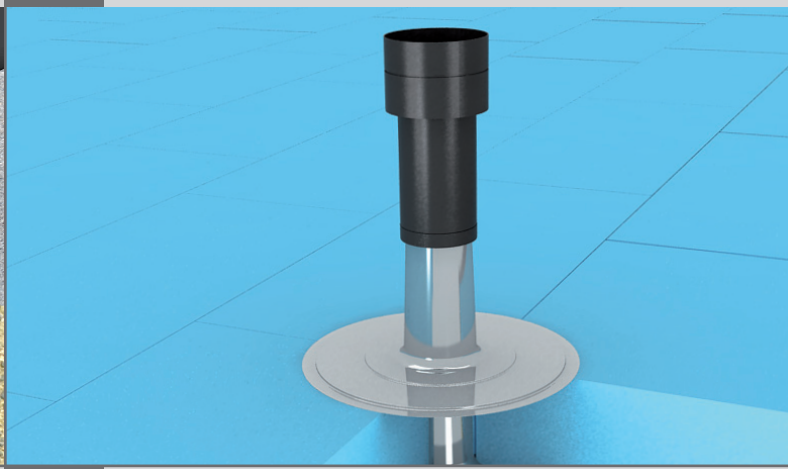

8 Oberlage Dachbahn aufbringen

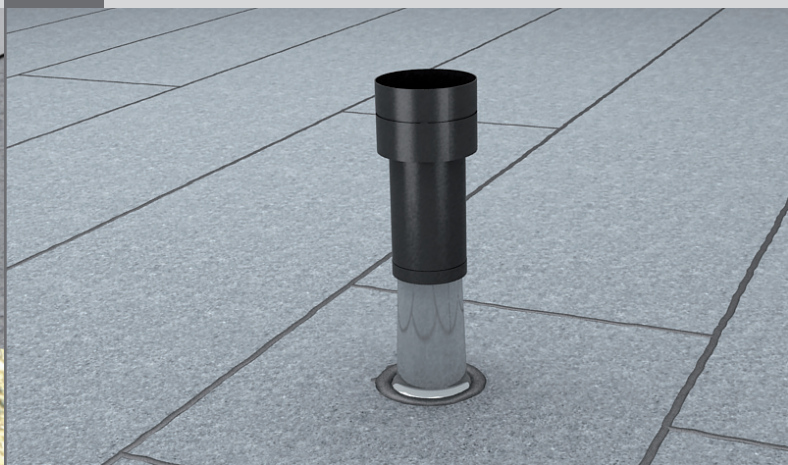



In dieser Montageanleitung sind die bisherigen baupraktischen Erfahrungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die Verlegerichtlinien der Dachbahnen-Hersteller, die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und die Unfallverhütungsvorschriften stets zu beachten. Die „Schulte & Todt"-Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet.

Stand 05 /2013

Technische Änderungen vorbehalten

Schulte&Todt
Systemtechnik GmbH & Co. KG

Wiebelsheiderstraße 16
59757 Arnsberg Germany

Tel. +49 02932 63943
Fax +49 02932 639449

info@schulte-todt.de
www.schulte-todt.de